



产品特性



- 工业级 15.6" FHD LCD 屏, 50k 背光寿命
- 全平面电容多点触摸屏
- 铝合金面板, IP66 防护等级
- 视频输入接口: 1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x DVI
- 支持 USB 接口实现触控功能
- 嵌入式和 VESA 100mm x 100mm 安装
- 工作温度范围: -20°C 到 70°C
- DC 12V~24V 宽压输入



参数表

| 液晶屏 | |
|--------------|--|
| 屏幕类型 | 15.6" (16:9) |
| 分辨率 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 背光亮度 | 450 cd/m2 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 背光 MTBF (小时) | 50000 Hr (min.) |
| 可视角度 | 89 / 89 / 89 / 89 (CR≥10) (L / R / U / D) |
| 触摸屏 | |
| 类型 | 10 点电容触摸 |
| 表面硬度 | ≥7H |
| I/O 接口 | |
| 视频 | 1 x VGA |
| HDMI | 1 x H-DMI |
| DVI | 1 x DVI |
| USB | 1 x Touch USB |
| 开关 | 1 x OSD Control Key |
| 电源 | |
| 电源适配器 | 1 x Optional AC/DC 12V/4A , 48W |
| 电源输入 | 2-pin Terminal Block Connector with Power Input 12~24VDC |
| 最大功耗 | ≤30W |
| 物理特性 | |
| 产品机构 | 铝合金面板喷砂氧化处理 |
| 安装方式 | 支架 / 墙壁 / VESA / 面板 |
| 产品尺寸 | 400 x 250 x 55 mm |
| 开孔尺寸 | 386 x 236 mm |
| 包装尺寸 | 460 x 180 x 400 mm |
| 净重 | 3.1 kg |
| 环境 / 认证 | |
| 工作温度 | -20~70°C (-4~158°F) |
| 存储温度 | -30~80°C (-22~176°F) |
| 相对湿度 | 5%~95%@40°C, non-condensing |
| 抗冲击 | 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
| 防水等级 | 前面板 IP66 |
| 认证 | CE, FCC, Class A, ROHS , IEC / EN 62368-1 |

尺寸和接口

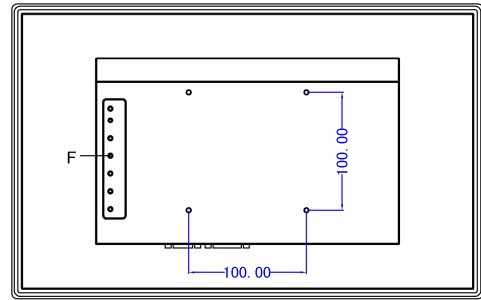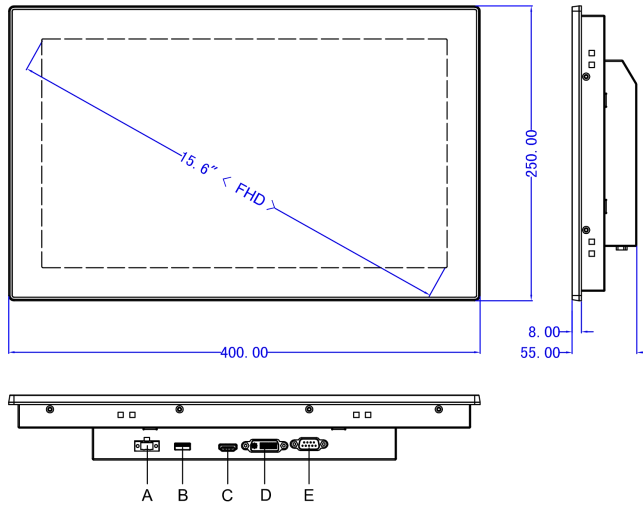

I / O Definition:

- A: DC 12V~24V
- B: T-USB
- C: H-DMI
- D: DVI
- E: VGA
- F: OSD Control Key

Panel Cutout Dimensions: 386 x 236 mm (15.20 x 9.29 in)

订购信息

| 可用型号 | 描述 |
|------------|---|
| PM-H156WAC | 15.6" FHD LCD 液晶屏工业显示器, 电容触摸, 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x VGA / 1 x T-USB / DC 12V~24V |

包装清单

| |
|------------------|
| 1 x 标准产品 |
| 1 x 60W PSU (电源) |
| 1 x 1.5M HDMI 线 |
| 1 x 1.5M T-USB 线 |
| 8 x 固定扣 |

可选型号

| 尺寸 | 分辨率 | 长宽比 | 亮度(cd/m ²) | 可视角度(cd/m ²) | 液晶屏颜色 | 背光寿命 |
|-------|------------------|-------|------------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| 10.1" | 1280 x 800 | 16:10 | 400 cd/m ² | 85/85/85/85 | 262K/16.2M | 30000 Hr (min.) |
| 10.4" | 800x600/1024x768 | 4:3 | 350 cd/m ² | 80/80/65/75 | 262K/16.2M | 30000 Hr (min.) |
| 12.1" | 800x600/1024x768 | 4:3 | 500 cd/m ² | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | 50000 Hr (min.) |
| 12.1" | 1280x800 | 16:10 | 400cd/m ² | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | 50000 Hr (min.) |
| 13.3" | 1920x1080 | 16:9 | 400cd/m ² | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | 50000 Hr (min.) |
| 15" | 1024x768 | 4:3 | 350cd/m ² | 89/89/89/89 | 262K/16.2M | 50000 Hr (min.) |
| 15.6" | 1920x1080 | 16:9 | 450cd/m ² | 89/89/89/89 | 262K/16.2M | 50000 Hr (min.) |
| 17" | 1280x1024 | 5:4 | 400cd/m ² | 80/80/70/70 | 262K/16.7M | 50000 Hr (min.) |
| 17.3" | 1920x1080 | 16:9 | 400cd/m ² | 80/80/60/80 | 262K/16.7M | 50000 Hr (min.) |
| 18.5" | 1920x1080 | 16:9 | 350cd/m ² | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | 50000 Hr (min.) |
| 19" | 1280x1024 | 5:4 | 450cd/m ² | 89/89/89/89 | 262K/16.7M | 50000 Hr (min.) |
| 21.5" | 1920x1080 | 16:9 | 400cd/m ² | 89/89/89/89 | 262K/16.7M | 50000 Hr (min.) |
| 23.8" | 1920x1080 | 16:9 | 350cd/m ² | 89/89/89/89 | 262K/16.7M | 30000 Hr (min.) |