



## 产品特性



- 工业级 19" SXGA LCD 屏, 50k 背光寿命
- 5 线电阻触摸屏, EETI 控制器
- 铝合金面板, IP65 防护等级
- 视频输入接口: 1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x DVI
- 支持 USB 接口实现触控功能
- 支持 19 寸标准上架式和 VESA 100mm x 100mm 安装
- 工作温度范围: -20°C 到 70°C
- DC 12V~24V 宽压输入



## 参数表

液晶屏	
屏幕类型	19" ( 5:4 )
分辨率	1280 x 1024
背光亮度	450 cd/m2
对比度	1000:1
背光 MTBF (小时)	50000 Hr (min.)
可视角度	85 / 85 / 80 / 80 (CR≥10) ( L / R / U / D )
触摸屏	
类 型	5 线电阻触摸
表面硬度	≥3H
I/O 接口	
视 频	1 x VGA
H-DMI	1 x H-DMI
DVI	1 x DVI
USB	1 x Touch USB
开关	1 x OSD Control Key
电源	
电源适配器	1 x Optional AC/DC 12V/4A , 48W
电源输入	2-pin Terminal Block Connector with Power Input 12~24VDC
最大功耗	≤30W
物理特性	
产品机构	铝合金面板喷砂氧化处理
安装方式	19 寸机架安装 / 支架 / 墙壁 / VESA / 面板
产品尺寸	482 x 399.20 x 53 mm
高 度	9U
包装尺寸	500 x 180 x 450 mm
净 重	5.5 KG
环境 / 认证	
工作温度	-20~70°C ( -4~158°F )
存储温度	-30~80°C (-22~176°F)
相对湿度	5%~95%@40°C, non-condensing
抗振动	1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
防水等级	前面板 IP65
认 证	CE, FCC, Class A, ROHS , IEC / EN 62368-1

## 尺寸和接口

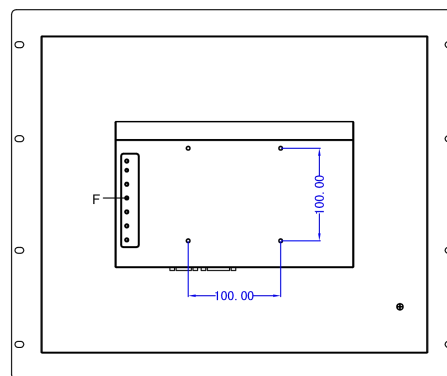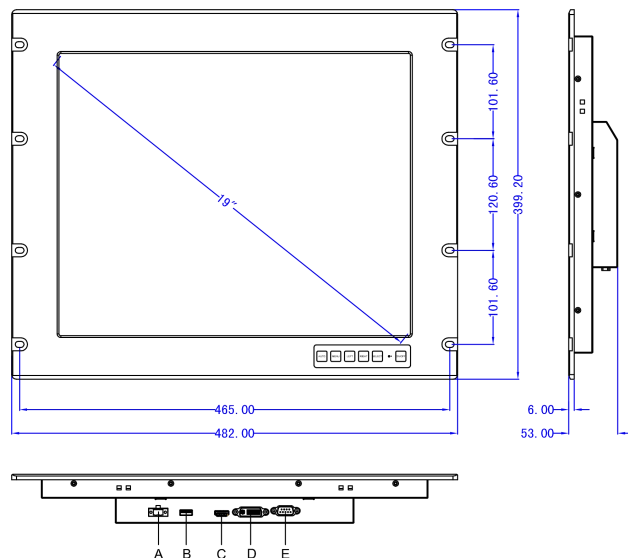

## I / O Definition:

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| A: DC 12V~24V | B: T-USB           |
| C: H-DMI      | D: DVI             |
| E: VGA        | F: OSD Control Key |

## 订购信息

可用型号	描述
PM-H019SRR	19" SXGA LCD 液晶屏工业显示器, 电阻触摸, 1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x VGA / 1 x T-USB / DC 12V~24V

## 包装清单

1 x 标准产品
1 x 60W PSU (电源)
1 x 1.5M HDMI 线
1 x 1.5M T-USB 线
8 x 固定扣

## 可选型号

尺寸	分辨率	长宽比	亮度(cd/m <sup>2</sup> )	可视角度(cd/m <sup>2</sup> )	液晶屏颜色	背光寿命
15"	1024x768	4:3	350cd/m <sup>2</sup>	89/89/89/89	262K/16.2M	50000 Hr (min.)
17"	1280x1024	5:4	400cd/m <sup>2</sup>	80/80/70/70	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
19"	1280x1024	5:4	450cd/m <sup>2</sup>	89/89/89/89	262K/16.7M	50000 Hr (min.)