PM-H010WCC

10.1" 工业触摸显示器





产品特性


- 工业级 10.1" WXGA LCD 屏，30k 背光寿命
- 全平面光学粘合电容多点触摸屏
- 不锈钢 304 面板,IP66 防护等级
- 视频输入接口：1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x DVI
- 支持 USB 接口实现触控功能
- 嵌入式和 VESA 100mm x 100mm 安装
- 工作温度范围: -20°C 到 70°C
- DC 12V~24V 宽压输入

参数表

液晶屏	
屏幕类型	10.1" (16:10)
分 辨 率	1280 x 800
背光亮度	400 cd/m2
对 比 度	900:1
背光 MTBF (小时)	30000 Hr (min.)
可视角度	85 / 85 / 85 / 85 (CR≥10) (L / R / U / D)
触摸屏	
类　型	光学粘合电容触摸
表面硬度	≥7H
I / O 接口	
视 频	1 x VGA
H-DMI	1 x H-DMI
DVI	1 x DVI
USB	1 x Touch USB
开关	1 x OSD Control Key
电源	
电源适合器	1 x Optional AC/DC 12V/4A , 48W
电源输入	2-pin Terminal Block Connector with Power Input 12~24VDC
最大功耗	≦30W
物理特性	
产品机构	不锈钢 304 面板+电解板
安装方式	支架 / 墙壁 / VESA / 面板
产品尺寸	275 x 194 x 55 mm
开孔尺寸	263 x 182 mm
包装尺寸	360 x 180 x 320 mm
净　重	2.5 KG
环境 / 认证	
工作温度	-20~70°C　(-4~158°F)
存储温度	-30~80°C (-22~176°F)
相对湿度	5%~95%@40°C, non-condensing
抗击振动	1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
防水等级	前面板 IP66
认 证	CE, FCC，Class A，ROHS ，IEC / EN 62368-1

我们保留随时更改规格和产品说明的权利，恕不另行通知。

尺寸和接口

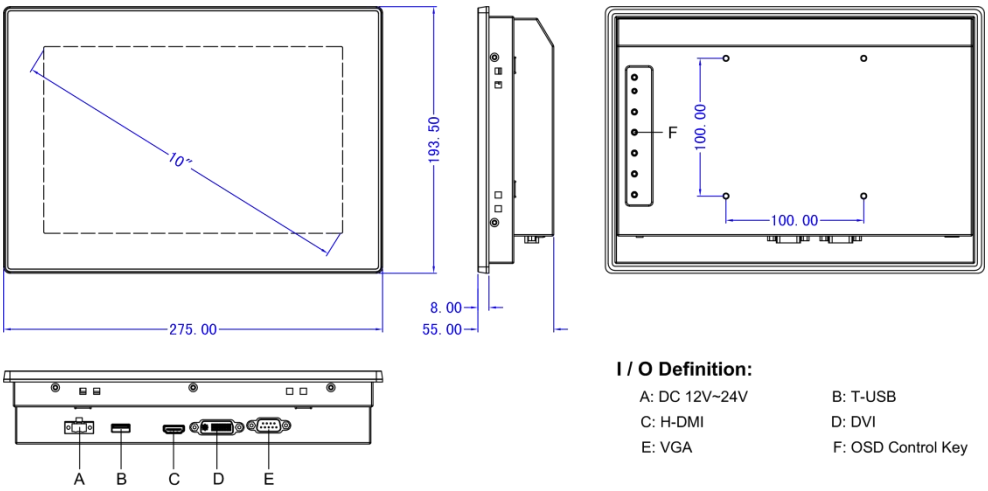

I / O Definition:

A: DC 12V~24V	B: T-USB
C: H-DMI	D: DVI
E: VGA	F: OSD Control Key

Panel Cutout Dimensions: 263 x 182 mm (10.35 x7.16 in)

订购信息

可用型号	描述
PM-H010WCC	10.1" WXGA LCD 液晶屏工业显示器，电容触摸，1 x HDMI / 1 x DVI / 1 x VGA / 1 x T-USB / DC 12V~24V

包装清单

1 x 标准产品
1 x 60W PSU (电源)
1 x 1.5M HDMI 线
1 x 1.5M T-USB 线
8 x 固定扣

可选型号

尺寸	分辨率	长宽比	亮度(cd/m2)	可视角度(cd/m2)	液晶屏颜色	背光寿命
10.1"	1280 x 800	16:10	400 cd/m²	85/85/85/85	262K/16.2M	30000 Hr (min.)
10.4"	800x600/1024x768	4:3	350 cd/m²	80/80/65/75	262K/16.2M	30000 Hr (min.)
12.1"	800x600/1024x768	4:3	500 cd/m²	88/88/88/88	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
12.1"	1280x800	16:10	400cd/m²	88/88/88/88	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
13.3"	1920x1080	16:9	400cd/m²	85/85/85/85	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
15"	1024x768	4:3	350cd/m²	89/89/89/89	262K/16.2M	50000 Hr (min.)
15.6"	1920x1080	16:9	450cd/m²	89/89/89/89	262K/16.2M	50000 Hr (min.)
17"	1280x1024	5:4	400cd/m²	80/80/70/70	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
17.3"	1920x1080	16:9	400cd/m²	80/80/60/80	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
18.5"	1920x1080	16:9	350cd/m²	85/85/85/85	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
19"	1280x1024	5:4	450cd/m²	89/89/89/89	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
21.5"	1920x1080	16:9	400cd/m²	89/89/89/89	262K/16.7M	50000 Hr (min.)
23.8"	1920x1080	16:9	350cd/m²	89/89/89/89	262K/16.7M	30000 Hr (min.)

邮箱: info@innoaiot.com **网站:** http://www.qytpc.com | http://www.innoaiot.com

电话: +85-755-86534866 | **地址**: 深圳市宝安区石岩街道应人石社区香象工业园 1 栋 5 楼